SLK® medical solutions

Wellell Group

# PRODUKTINFORMATIONEN

Apparative Intermittierende **Kompressionstherapie**
medizinische Schaumstoff- und Wechseldrucksysteme
**für die Dekubitusprophylaxe und -therapie**

#workgreen

www.slk-gmbh.de

# #workgreen

## Leitprinzip zur Nachhaltigkeit

Die SLK Medizintechnik GmbH nutzt über 80 Prozent selbst produzierten Grünstrom aus reiner Sonnenenergie für Produktion, Chemothermische Aufbereitung, Service und restlichem Energiebedarf. Diese Solarenergie wird dank einer 150 kWh starken Solaranlage bereitgestellt. Sämtliche Arbeitsabläufe sind auf maximale Effizienz zur Nutzung von Solarenergie optimiert. Damit leistet das Unternehmen schon jetzt einen signifikanten Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz.

Bereits seit 2019 wurde das gesamte Unternehmen auf Ökostrom umgestellt. SLK geht nun konsequent den nächsten Schritt und führt, unter Nutzung der regenerativen Sonnenenergie die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Hybrid- und E-Mobilität ein. Aktuell stehen zehn E-Fahrzeuge zur Verfügung. Die Ladekapazität wurde von zwei auf sieben E-Ladestationen mit vierzehn Ladepunkten erweitert.

**80% GRÜNSTROM**
**aus reiner SONNENENERGIE**

# Inhaltsverzeichnis


**5 Intermittierende Kompressionstherapie**

5 - 11 SLK Varilymph 12 Pro
12 SLK IPC 3

**13 Wechseldrucksysteme**

14 SLK Eco 1+2
15 SLK Eco 3+4
16 SLK I
17 SLK II
18 SLK III
19 SLK IV
20 SLK Pain&Therapy
21 SLK KiddyCare Digital
22 - 23 Optima Prone
24 - 25 Optima Turn
26 - 27 Optima Auto
28 Sedens 500

**29 XXL Schwerlast-Lagerungssysteme**

31 SLK IV XXL 90 x 200 cm
32 SLK IV XXL 120 x 200 cm
33 SLK XXL Foam
34 SLK Frame

**35/36 medizinische Schaumstoff- und Hybridsysteme**

35 SLK GreenCare
36 SLK BlueCare
38 SLK NeoCare Basic / NeoCare I
39 SLK NeoCare II
40 SLK FoamCare Comfort
41 SLK ProfiSoft Comfort
42 SLK ViscoCare Comfort
43 SLK Silver Sleep
44 SLK Bi-Stretch Bezug
45 SLK Touch of Silver
46 SLK Evakuierungstuch
47 SLK Evakuierungsbezug

**48 SLK Hygienecenter**

49 Chemothermische Aufbereitung

## Der Name SLK steht für Qualität „Made in Germany“.

Service und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle.

## Wer wir sind

Die SLK Vertriebsgesellschaft mbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen, gegründet 1998, mit Sitz in Waltrop. SLK hat Patienten und ihre medizinischen Bedürfnisse besonders im Fokus.

## Was wir wollen

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir Wert darauf, dass therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Gerade bei Medizinprodukten ist eine schnelle Lieferung und ein umfangreicher Service ein wichtiger Faktor, der oft über den Behandlungserfolg entscheidet. Aus diesem Grund werden unsere Hilfsmittel standardmäßig am Tag der Bestellung versendet. Bundesweit steht unser Außendienst den Fachhandelspartnern vor Ort und auch beim Patienten zur Seite.

Weltweit ist SLK durch Stützpunkthändler vertreten. Regelmäßige Schulungen und Trainingsprogramme sichern einen hohen Standard bei der Versorgung der Patienten.

## Produktportfolio

Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Lagerungs- und Kompressionssysteme sowie Patientenlifter, Transfer- und Positionierungshilfen für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige und besonders robuste Materialien aus.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

#workgreen

# Apparative Intermittierende **Kompressionstherapie**

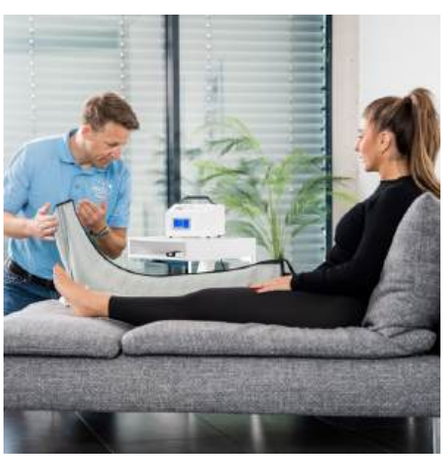

medical solutions

# Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

Der Einsatz von Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) ist in der modernen medizinischen Versorgung von z.B. Lymphödemen und Lipödemen Standard geworden. Ein leistungsstarker Kompressor mit einer intelligenten Steuerung sorgt für einen effektiven und gleichzeitig schonenden Abtransport von Flüssigkeit. Der Druck, Befüllungs- und Entlüftungszeit und die Therapiedauer können genau an die Patienten und deren Bedürfnisse angepasst werden. Durch die überzeugenden Behandlungserfolge setzt die Varilymph 12 Pro neue Maßstäbe in der apparativen  Entstauungstherapie.

## Indikationen

- Lymphödeme
- Lipödeme
- venöse Ödeme
- Ödem-Mischformen
- Ulcus cruris
- postthrombotisches Syndrom
- posttraumatische / postoperative Ödeme
- sensorische Störung bei Hemiplegie
- Thromboembolieprophylaxe
- diabetischer Fußdefekt
  (im Rahmen eines komplexen Behandlungskonzept)
- periphere arterielle Verschlusskrankheit
  (im Rahmen eines komplexen Behandlungskonzept)

## Kontraindikationen

- dekompensierte Herzinsuffizienz
- Erysipel
- okkludierende Prozesse im Lymphabstrombereich
- ausgedehnte Thrombophlebitis, Thrombose oder  Thromboseverdacht
- Lungenödem
- frischer Myokardinfarkt
- schwere nicht eingestellte Hypertonie

## relative Kontraindikationen

- ausgedehntes, ggf. offenes Weichteiltrauma der Extremitäten
- ausgeprägte Neuropathie der Extremitäten
- blasenbildende Dermatosen

# Funktionsprinzip

Nach dem Start der Therapie werden die 12 Kammern der Behandlungsmanschette angesteuert und mit Luft befüllt (im Bild blau dargestellt).

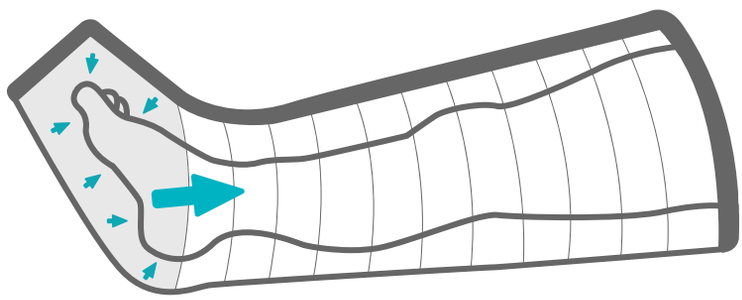

Die Dauer der Befüllung hängt neben der gewählten Befüllungszeit auch von der Anatomie des Patienten und den zu versorgenden Körperteilen ab.

Im Verlauf der Therapie werden nach und nach alle weiteren Kammern der Behandlungsmanschette befüllt. Durch diesen Prozess wird Gewebeflüssigkeit in proximaler Richtung abtransportiert (blauer Pfeil) und so das Ödem reduziert.

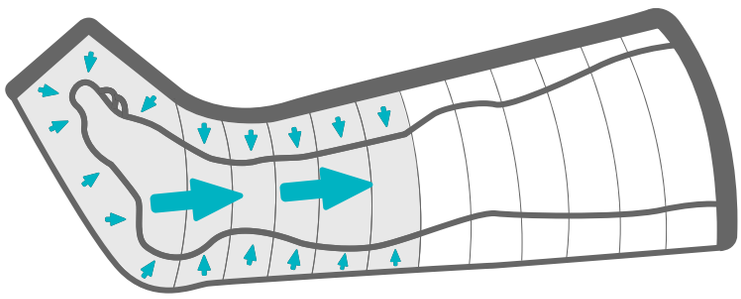

Der Druck kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden, dieser sollte durch den behandelnden Arzt vorgegeben werden.

Sind alle Kammern gefüllt, entweicht je nach eingestellter Zeit, die Luft aus allen Kammern der Manschette gleichzeitig.
Der Zyklus beginnt nach einer Pause jeweils wieder von vorne. Ein Rückstau von Flüssigkeit wird somit ausgeschlossen.

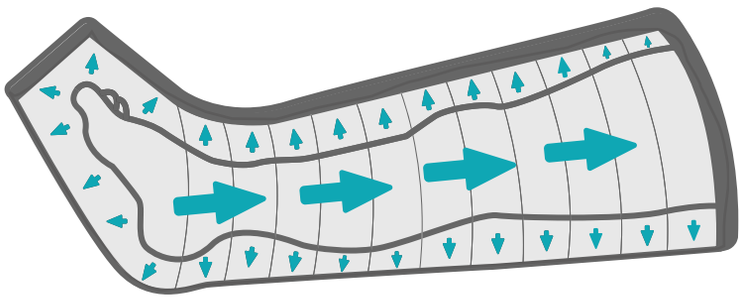

**effektiver und**
schonender Abtransport von Flüssigkeit

# Behandlungsmanschetten

## Der richtige Einsatz

### der Behandlungsmanschetten

Für den Erfolg der Kompressionstherapie ist die Verwendung der passenden Behandlungsmanschetten entscheidend.

### Die richtige Manschette

- muss dem Bein- oder Armumfang angepasst sein
- sollte ausreichend lang sein und die Finger / Zehen umschließen
- Mit der Kompressionshose erzielen wir eine wichtige zusätzliche Stimulanz des Lymphsystems im Leisten-, Bauch- und Beckenbereich und eine übergangslose, optimierte und schonende Entstauung durch das vergrößerte Behandlungsgebiet. Unsere Kompressionshose hat ein anatomisch geformtes Fußteil mit wichtigem Druck unter der Fußsohle und garantiert somit u.a. eine angenehme, entspannte Lage und keine Spitzfußstellung wie in einer Röhrenmanschette.
  Für eine optimale Passform sind die Behandlungsmanschetten individuell anpassbar. Zur Verfügung stehen: Bein-, Hose-, Jacke- und Arm-Schultermanschetten mit Erweiterungssätzen.

### Kompressionshose
mit verstellbarem Fußteil

| | |
|---|---|
| **normal** | Artikel-ID **4031** |
| **kurz** | Artikel-ID **4029** |

mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm

### Erweiterungssatz Kompressionshose

| | |
|---|---|
| **normal** | Artikel-ID **4034** |
| **kurz** | Artikel-ID **4040** |
| **Fußteil** | Artikel-ID **4038** |

### Beinmanschette

| | |
|---|---|
| **normal** | Artikel-ID **4030** |
| **kurz** | Artikel-ID **4037** |
| **weit** | Artikel-ID **4035** |

### Erweiterungssatz Beinmanschette

| | |
|---|---|
| **normal** | Artikel-ID **4033** |
| **kurz** | Artikel-ID **4039** |

# Behandlungsmanschetten

## Arm-Schultermanschette

| | |
|---|---|
| **normal** | Artikel-ID **4043** |

## Kompressionsjacke Universal

| | |
|---|---|
| **Universalgröße** | Artikel-ID **3083** |

## halbe Kompressionsjacke Universal

| | |
|---|---|
| **Halbjacke rechts** | Artikel-ID **3086** |
| **Halbjacke links** | Artikel-ID **3087** |

- passendes Verschlussteil ist im Lieferumfang enthalten!

## Verschlussteil für halbe Kompressionsjacke

| | |
|---|---|
| **Verschlussteil für Halbjacke rechts** | Artikel-ID **3088** |
| **Verschlussteil für Halbjacke links** | Artikel-ID **3089** |

## Gurtverbinder für halbe Kompressionsjacke

| | |
|---|---|
| **Kompressionsjacke (komplett)** | Artikel-ID **3085** |

## Erweiterungssatz Kompressionsjacke

| | |
|---|---|
| **Erweiterungssatz Arm** | Artikel-ID **4070** |
| **Erweiterungssatz Rücken** | Artikel-ID **4071** |

# Maße - SLK Varilymph 12 Pro®

| | ☒ ↓ | Art.-ID | Artikel | Maße | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Länge | Umfang | | |
| | | | | | oben[1] | mitte[2] | unten[3] |
| Steuereinheit | | **4000** | **SLK Varilymph 12 Pro<br>Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018** | | Oberschenkel[1] | Knie[2] | Knöchel[3] |
| Manschetten - Standard | | **4030** | Beinmanschette normal | 81 cm | 75 cm | 60 cm | 45 cm |
| | | **4037** | Beinmanschette kurz | 74 cm | 70 cm | 58 cm | 47 cm |
| | | **4035** | Beinmanschette weit | 87 cm | 89 cm | 81 cm | 72 cm |
| | | **4043** | Arm-Schultermanschette | unten: 67 cm<br>Schulter: 85 cm | Schulter oben<br>58 cm | Ellenbogen<br>53 cm | Hand<br>50 cm |
| | | **4031** | Kompressionshose normal<br>mit flexiblem Fußteil (Bundweite 140 cm) | ohne Fußteil<br>118 cm | 72 cm | 68 cm | 60 cm |
| | | **4029** | Kompressionshose kurz<br>mit flexiblem Fußteil (Bundweite 140 cm) | ohne Fußteil<br>106 cm | 72 cm | 68 cm | 60 cm |
| | | **3083** | Kompressionsjacke Universal | | | | |
| | | **3086** | halbe Kompressionsjacke (rechts) | | | | |
| | | **3087** | halbe Kompressionsjacke (links) | | | | |
| | | **3088** | Verschlussteil für Halbjacke (rechts) | | | | |
| | | **3089** | Verschlussteil für Halbjacke (links) | | | | |
| | | **3085** | Gurtverbinder für Kompressionsjacke | | | | |
| | | **4033** | Erweiterung für Beinmanschette normal (4030) | | 20 cm | | 10 cm |
| Manschetten - Erweiterungen | | **4039** | Erweiterung für Beinmanschette kurz (4037) | | 20 cm | | 10 cm |
| | | **4102** | Erweiterung für Beinmanschette weit (4035) | | | | |
| | | **4034** | Erweiterung für Kompressionshose normal (4031) | | 21 cm | | 12 cm |
| | | **4040** | Erweiterung für Kompressionshose kurz (4029) | | 21 cm | | 10 cm |
| | | **4038** | Erweiterung für Fußteil Kompressionshose (4031 und 4029) | | Knöchel<br>13 cm | | Spann<br>10 cm |
| | | **4070** | Erweiterungssatz Kompressionsjacke Arm | | 7 cm | | 7 cm |
| | | **4071** | Erweiterungssatz Kompressionsjacke Rücken | | 6,5 cm | | 6,5 cm |
| Zubehör | | **4036** | Verbindungsschläuche | | | | |
| | | **3067** | Netzkabel | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Information | | **Hinweis zum flexiblen Fußteil:**<br>Umfang Fußspitze: 29 cm  Länge Fußteil: 30 cm<br>Umfang Knöchel: 47 cm  Höhe Fußteil: 24 cm |
| | | **Wichtig!**<br>Bei einer nachträglichen Bestellung von Erweiterungen auf den Reißverschlußtyp achten!<br>**Sprialreißverschluss oder Krampenreißverschluss**<br>**Gerne können Sie uns ein Foto des vorhandenen Reißverschlusses zukommen lassen.**<br>Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |



Copyright © SLK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Hersteller dürfen keinerlei Auszüge dieser Liste vervielfältigt werden.
Stand: Mai 2022 - Version: 12.6 - Freigegeben von: QMB

# SLK Varilymph 12 Pro®

## digitales Kompressionstherapiesystem

hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten

verdrehsicher
konstruierter
Anschlussstecker

### Fakten

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK 12-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

### Technische Daten / Maße

- Druckbereich: von 15 bis 80 mmHg
- Therapiedauer: von 15 bis 60 Min.
- Entlüftung: 10 bis 120 Sek.
- Befüllung: 20 bis 120 Sek.
  (Befüllungs- und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)
- Maße Steuereinheit:
  17 x 20 x 20 cm (H x B x T)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

### Lieferumfang

- SLK Varilymph 12 Pro® Kompressionstherapiesystem
- Netzkabel
- Verbindungsschlauch

**Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018**
**Artikel-ID 4000**

# SLK IPC 3

## 3-Kammer Kompressionstherapiegerät

Konnektoren

IPC 3 Beinmanschetten (normal/kurz)
Erweiterungssatz auf Anfrage!

### Fakten

- zur Verwendung mit SLK 3-Kammer-Behandlungsmanschetten
- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- wirksame, schnelle, schmerzlose und schonende Behandlung
- gleichzeitige Behandlung von zwei Beinen möglich
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- automatische Unterdruckerkennung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- Abschaltautomatik

### Technische Daten / Maße

- Druckbereich: von 20 bis 60 mmHg
- Therapiedauer: von 20 bis 60 Min. (jeder begonnene Zyklus wird komplett beendet)
- Zykluspause: 20 bis 45 Sek.
- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- max. Druck: 60 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 1,8 kg

### Lieferumfang

- SLK IPC 3 Steuergerät inkl. Blindstopfen

**Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1027**
**Artikel-ID (3100), SLK IPC 3 Beinmanschette kurz (3110), normal (3111)**

Wechseldrucksysteme
medizinische Schaumstoff- und Hybridsysteme
**für die Dekubitusprophylaxe und -therapie**

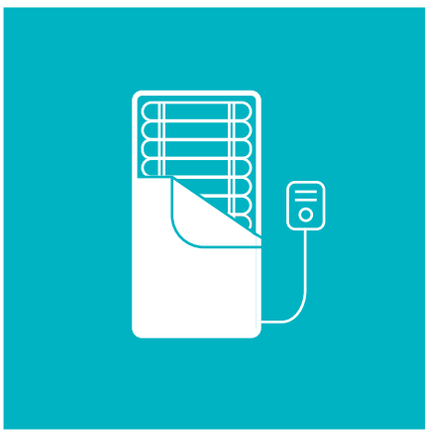

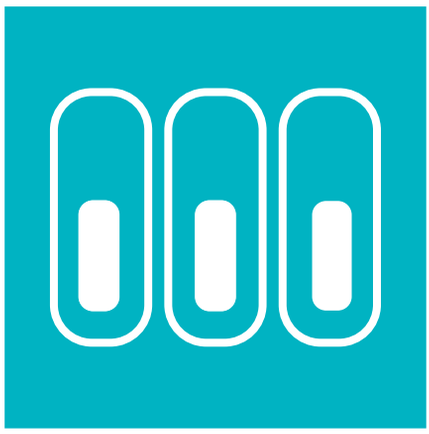

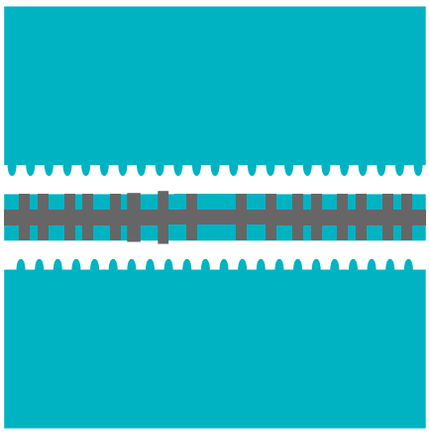

# SLK ECO 1+2

## Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Polyurethanzellen

SLK Care-Tex™ Bezug, CPR-Funktion

### Fakten

- Patientengewicht: 30 - 140 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17 Nylon-beschichtete Polyurethanzellen
- Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
- akustischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- Desinfektionsmittelbeständigkeit
- flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug ist bis 60 °C waschbar
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 15 x 30 x 9 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 5,7 kg

### Lieferumfang

- SLK Eco 1+2 Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Care-Tex™ Bezug

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1018**
**Artikel-ID 1781 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK ECO 3+4

## Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Luftstromzellen

CPR-Funktion

### Fakten

- Patientengewicht: 30 - 170 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei mittlerem bis hohem Risiko
- komplettes Matratzenersatzsystem, das als Auflagesystem genutzt werden kann
- 17 Nylon-beschichtete Polyurethanzellen
- Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
- akustischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- Desinfektionsmittelbeständigkeit
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug ist bis 60 °C waschbar
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 15 x 30 x 9 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm (ohne Schaumstoffunterlage 19 cm (mit Schaumstoffunterlage)
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 5,7 kg

### Lieferumfang

- SLK Eco 3+4 Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- inkl. Schaumstoffunterlage

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.1016**
**Artikel-ID 1782 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK I®

## Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Nylon-Luftstromkissen



SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

### Fakten

- Patientengewicht: 40 - 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17-Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 6 kg

### Lieferumfang

- SLK I® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1005**
**Artikel-ID 1603 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK II®

## Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Polyurethan-
Luftstromkissen



SLK Soft-Care-Tex™
Bezug

### Fakten

- Patientengewicht: 40 - 135 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 8 kg

### Lieferumfang

- SLK II® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1007**
**Artikel-ID 1701 (90 x 200 cm), 1735 (90 x 220 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK III®

## Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

AUCH IN 90 X 220 CM ERHÄLTLICH

Cell-in-Cell-System



SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

### Fakten

- Patientengewicht: 40 - 195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 21 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 15 kg

### Lieferumfang

- SLK III® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.1009**
**Artikel-ID 1702 (90 x 200 cm), 1706 (90 x 220 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK IV®

## Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

AUCH IN 90 X 220 CM ERHÄLTLICH

Cell-in-Cell-System

integrierte Kissentasche

### Fakten

- Patientengewicht: 40 - 250 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

### Lieferumfang

- SLK IV® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagerung und Spitzfußprophylaxe

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3004**
**Artikel-ID 1703 (90 x 200 cm), 1751 (90 x 220 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK Pain&Therapy®

## Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie

AUCH IN 90 X 220 CM ERHÄLTLICH

Polyurethan-Luftstromkissen



SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

### Fakten

- Patientengewicht: 30 - 135 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff, 19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

### Lieferumfang

- SLK Pain&Therapy® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3008**
**Artikel-ID 1704 (90 x 200 cm), 1779 (90 x 220 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK KiddyCare Digital®

## Pulsationssystem speziell für Kinder zur Dekubitus- und Schmerztherapie



SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Cell-on-Cell-System

### Fakten

- Patientengewicht: 3 - 75 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem für Kinder
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 8 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- **optional: Anpassung der Matratze an das Bettmaß durch maßgefertigte Frames möglich (siehe S. 34)**

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 70 x 140 cm
- Höhe: 17 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 10 kg

### Lieferumfang

- SLK KiddyCare Digital® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

**Hilfsmittel-Nr.: 11.11.04.2096**
**Artikel-ID 1705 (70 x 140 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Be well, Live well
Wellell

# Optima Prone

## Verringerung der Workflow-Komplexität bei Beatmung in Bauchlage und Reduktion der Dekubitusrisiken

Die Bauchlagerung wird häufig zur Behandlung von ARDS-Patienten eingesetzt, erhöht jedoch das Risiko von Druckgeschwüren (Dekubitus) und kann zusätzlich zu den 5 Tagen Krankenhausaufenthalt für die Bauchlagerung [3] Tage Krankenhausaufenthalt für die Behandlung von Komplikationen im Zusammenhang mit Druckgeschwüren erfordern[1,2].

Die Bauchlagerung ist ein arbeitsintensives und komplexes Verfahren, bei dem alle 2 Stunden ein Team von 5 Pflegekräften für die Rücken- und Bauchlagemanöver und ein Team von 3 Pflegekräften für die Umlagerung des Kopfes des Patienten erforderlich sind, wobei die Behandlung 12 bis 16 Stunden dauert.Optima Prone ist eine spezielle druckreduzierende Lagerungslösung, die Druckschäden wirksam vorbeugt, Arbeitsabläufe optimiert, den klinischen Arbeitsaufwand reduziert und die Ergebnisse bei der Beatmung in Bauchlage verbessert.

### Vereinfachte Kopflagerung

Die Kopflagerung kann von einer Person allein durchgeführt werden. Die mechanische Unterstützung der Schulter bei gleichzeitigem Freiraum für das Kinn reduziert die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals und minimiert das Risiko einer Blockierung der Beatmungsschläuche.

### Steuerung der individuellen Luftkammerhärte

Matratzenknöpfe ermöglichen es dem Pflegepersonal, den Luftdruck in den Zellen einzustellen, um eine gezielte Druckentlastung zu erreichen und Verletzungen in gefährdeten Bereichen zu vermeiden.

### Schulterhebe-Modus

Um die Überstreckung der Muskulatur und die Belastung im Schulterbereich zu reduzieren, können zwei Winkel eingestellt werden.

### Schutz von Gesicht und Ohren des Patienten

In Bauchlage verhindert die einzigartige Kombination des patentierten Luftzellen-Designs Druckstellen oder Verletzungen in diesen empfindlichen Bereichen.

1. Shearer SC, Parsa KM, Newark A, Peesay T, Walsh AR, Fernandez S, Gao WZ, Pierce ML. Gesichtsdruckverletzungen bei Bauchlage in der COVID-19-Ära. Laryngoscope. 2021 Jul;131(7):E2139-E2142. doi: 10.1002/lary.29374. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33389768.
2. Douglas IS, Rosenthal CA, Swanson DD, Hiller T, Oakes J, Bach J, Whelchel C, Pickering J, George T, Kearns M, Hanley M, Mould K, Roark S, Mansoori J, Mehta A, Schmidt EP, Neumeier A. Safety and Outcomes of Prolonged Usual Care Prone Position Mechanical Ventilation to Treat Acute Coronavirus Disease 2019 Hypoxemic Respiratory Failure. Crit Care Med. 2021 Mar 1;49(3):490-502. doi: 10.1097/CCM.0000000000004818. PMID: 33405409.
3. da Silva FCT, Neto MLR. Psychologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesundheit

# Optima Prone

## Lösung für Druckverletzungen in der Bauchlage



**Zwei Lagerungsarten**
Anwendung des am besten geeigneten Drucks in verschiedenen Positionen (Rücken-/Bauchlage).

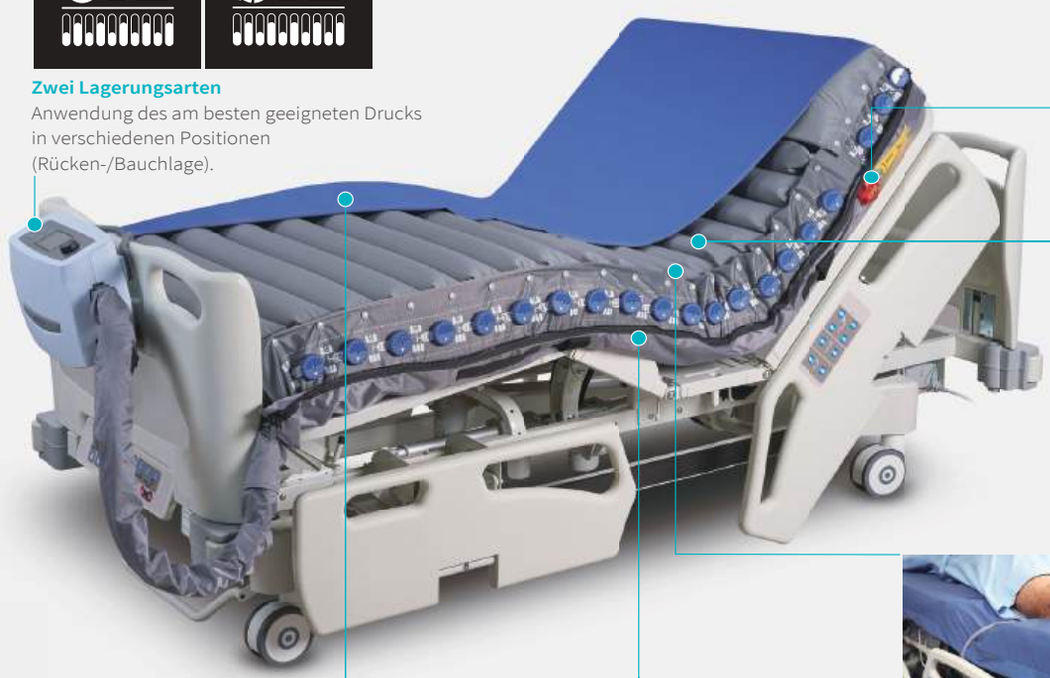

**CPR-Funktion**
Schnelles Ablassen der Luft aus der Matratze für Notfälle.



**Multi-Zone Air Pressure**
Anpassbare Druckverteilung über die gesamte Liegefläche, die sich den Konturen des Patienten anpasst.

**Richtige Organisation der Schläuche**
Der einstellbare Luftstrom in den einzelnen Luftkammern ermöglicht dem Pflegepersonal eine gute Schlauchführung.

**4-Way-Stretch Bezug**
Atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug zur Reduzierung von Reibung und Scherkräften.

Wasserbeständig

Flammbeständig

Biokompatibilität

Dampfdurchlässig



**Verringert das Infektionsrisiko**
Die obere Abdeckung besteht aus geschweißten Nähten (Hochfrequenz-Induktionshärtung ®), um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.

| Technische Daten/Maße | Optima Prone | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pumpe/Steuereinheit | Maße | 34,1 x 16,5 x 26 cm (13,4 x 6,5 x 10,2 Zoll) | | |
| | Gewicht | 5 kg (11 lb) mit Batterie | | |
| | Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz | | |
| | Therapie-Modus | Maximal fester Druck / Abwechselnd / Kontinuierlicher Niederdruck<br>Sitzbefüllung (automatisch) / Positionsmodus | | |
| | Lärmpegel | < 37 dB | | |
| Matratze | Maße | Zellen | Länge | Breite | Höhe |
| | | 21 | 200 cm ( 78,7 in ) | 85 cm ( 33,5 in ) | 20 cm ( 8 in ) |
| | Typ | 8" / Ersatz | | | |
| | Gewicht | 14 kg (30,8 lb) | | | |
| | Matratzenbezug | 4-Way-Stretch-Polyurethan Bezug mit verschweißten Nähten | | | |
| | Material der Zellen | TPU | | | |
| | Maximales Patientengewicht | 250 kg (550 lb) | | | |

Pumpe: wasserfest (IP21); Matratze: flammhemmende Normen (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

Wellell Inc.
Print-2024.09 Alle Rechte vorbehalten

Be well, Live well
Wellell

# Optima Turn

## Verringerung der Komplexität der Patientenversorgung/-lagerung und Reduktion der Dekubitusrisiken

8.5% der erwachsenen Akut- und Postakutpatienten entwickeln einen im Krankenhaus erworbenen Dekubitus, mit einer täglichen Inzidenz von 5,4 Fällen pro 10.000 Patienten. In mehr als der Hälfte aller Fälle handelt es sich um einen Dekubitus ersten oder zweiten Grades, wobei hauptsächlich das Kreuzbein, die Fersen und die Hüfte (in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit) betroffen sind. Ein Dekubitus führt zu einer signifikanten Erhöhung der Mortalität stationärer Patienten und zu einer Verlängerung des Krankenhausaufenthalts um 7 bis 11,2 Tage.[1–3]

Die 4-stündliche Umlagerung von Patienten in eine schräge Seitenlage, die sogenannte 30-Grad-Lagerung, auf einer Wechseldruckmatratze führt zu einer Reduktion der Dekubitusfälle um 85%, einer Verringerung der Arbeitsintensität der Pflegekräfte sowie einer Verbesserung des Patientenkomforts – und der Kosteneffizienz.[4,5]

Optima Turn ist ein Matratzensystem mit druckentlastender, stützender Liegefläche zur Erhöhung der Effizienz bei der Patientenversorgung/-lagerung und zur Verbesserung der Dekubitusprophylaxe, der Patientenversorgung sowie der Behandlungsergebnisse bei stationären Patienten.

### Zugriff auf mehrere Therapiemodi

Pflegekräfte können zwischen den Therapiemodi Statisch, Wechseldruck und Umlagerung wählen, um eine dem Genesungsstatus des Patienten entsprechende hochwertige und flexible Patientenversorgung zu gewährleisten, ohne den Patienten von Matratze zu Matratze zu transferieren.

### Konstante Umlagerungsgeschwindigkeit und Lagerungswinkel

Eine langsame und gleichmäßige Umlagerung sorgt dafür, dass der Patient die Umlagerung als sanft und angenehm empfindet. Die Pflegekräfte können zwischen verschiedenen Lagerungsarten/-winkeln wählen (10-, 20- und 30-Grad-Lagerung), um die Behandlungsergebnisse und damit den Genesungsprozess der Patienten zu optimieren.

### Automatische 30-Grad-Lagerung

Die Umlagerung in die 30-Grad-Lage erfolgt durch Belüftung zweier längsgerichteter Zellen (Luftkammern), womit ein übermäßiger Kraftaufwand der Pflegekräfte vermieden und die Verletzungsgefahr reduziert wird. Die automatische Umlagerung unterstützt die kontinuierliche, alternierende 30-Grad-Lagerung (links/rechts) und erhöht damit die Compliance hinsichtlich der klinischen Leitlinien zur Umlagerung von immobilen Patienten.

### Optimale Patientensicherheit bei der Umlagerung

Solide Seitenpolster mit aufblasbaren Zellen (Luftkammern), in Kombination mit den Bettseitenteilen („Bettgitter“) verhindern, dass der Patient bei der Umlagerung von der Matratze rutscht oder sich gefangen oder unbehaglich fühlt, oder dass das „Bettgitter“ bei der Umlagerung Schmerzen verursacht. Optima Turn unterstützt nur die Umlagerung des Oberkörpers, was die Patientensicherheit verbessert.

# Klinische Vorteile

Der Vorteil der regelmäßigen, alternierenden Umlagerung von stationären Patienten in die 30-Grad-Seitenlage links/rechts führt im Vergleich zur konventionellen 90-Grad-Seitenlage zu einer Reduktion der Dekubitusinzidenz.[6]

Die Ferse (Calcaneus) ist aufgrund der starken Druckbelastung auf kleiner Fläche, mit nur wenig schützendem Gewebe zwischen Haut und Knochen, anfällig für Dekubitus.[7, 8] Das Anheben bzw. Freilegen der Fersen, um sie vom Druck zu entlasten, führt bei stationären Patienten zu einer signifikanten Reduktion des Dekubitusrisikos.[9]

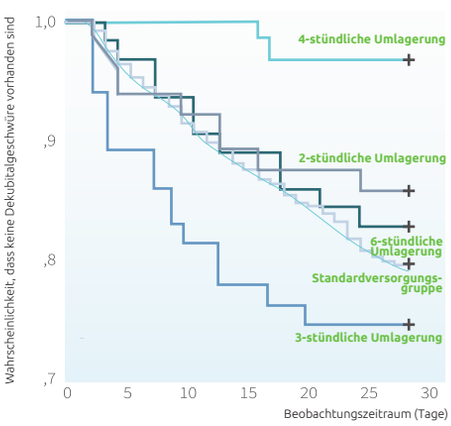


Verglichen mit der Standardversorgung reduziert eine 4-stündliche Umlagerung Dekubitalgeschwüre bei Risikopatienten um 85 %.[5]


1. Li, Z., Lin, F., Thalib, L., Chaboyer, W. (2020). Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: A systematic review and meta-analysis. Int. J. Nurs. Stud., 105: 103546. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103546. Epub: 31.01.2020. PMID: 32113142.
2. Bauer, K., Rock, K., Nazzal, M., Jones, O., Qu, W. (2016). Pressure Ulcers in the United States' Inpatient Population From 2008 to 2012: Results of a Retrospective Nationwide Study. Ostomy Wound Management, 62(11): 30–38. PMID: 27861135.
3. Sullivan, N., Schoelles, K. M. (2013). Preventing In-Facility Pressure Ulcers as a Patient Safety Strategy: A Systematic Review. Ann. Intern. Med., 158: 410–416. https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00008. PMID: 23460098.
4. Defloor, T. (2000). The effect of position and mattress on interface pressure. Appl. Nurs. Res., 13(1): 2–11. https://doi.org/10.1016/s0897-1897(00)80013-0. PMID: 10701278.
5. Defloor, T., De Bacquer, D., Grypdonck, M. H. (2005). The effect of various combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of pressure ulcers. Int. J. Nurs. Stud., 42(1): 37–46. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.05.013. PMID:15582638.
6. Moore, Z., Cowman, S., Conroy, R. M. (2011). A randomised controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt, for the prevention of pressure ulcers. J. Clin. Nurs., 20(17–18): 2633–2644. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03736.x. Epub: 27.06.2011. PMID: 21702861.
7. Van Zwam, W. G. H., van Turnhout, M. C., Oomens, C. W. J. (2020). Risk factors for developing heel ulcers for bedridden patients: A finite element study. Clin. Biomech., 78: 105094. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2020.105094. Epub: 17.06.2020. PMID: 32619872.


| Spezifikationen | | Optima Turn | |
|---|---|---|---|
| **Pumpe** | | Abmessungen | 34,1 x 16,5 x 26,0 cm |
| | | Gewicht | 4,5 kg |
| | | Gehäusematerial | ABS, flammhemmend |
| | | Netzspannung | 220 - 240 V/50 Hz / 110 - 120 V/60 Hz |
| | | Wechselzyklus | 10/15/20/25 min. |
| **Matratze** | | Matratzentyp | 13 cm / 5 cm (Ersatzsystem) |
| | | Abmessungen | 200 x 85/90 x 13 cm, mit 25 cm Seitenpolster |
| | | Zellenhöhe | 21 x 13 cm / 5 cm (einzelne Zellen) |
| | | Gewicht | 11, 4 kg |
| | | Bezugsmaterial | 4-Way-Stretch-PU, Polyesterbezug mit Schweißnähten |
| | | Zellenmaterial | TPU |
| | | Maximales Patientengewicht | 180 kg |

Pumpe: Tropfwasserschutz (nach IP21); Matratze: auf Entzündbarkeit geprüft (EN 597-1, EN 597-2), RoHS-/WEEE-konform


**Wellell Inc.**


Druck-2022.06 Alle Rechte vorbehalten

# Optima Auto

Be well, Live well
Wellell

## Geeignet für eine intensive Dekubitusversorgung

Im Durchschnitt entwickeln 65 von 1000 erwachsenen stationär behandelten Patienten Druckverletzungen (auch bekannt als Dekubitus) und benötigen 18 Tage im Krankenhaus. Das ist

2,5 Mal so viel wie bei einem durchschnittlichen Akutpatienten. Finanziell bedeutet die Behandlung von Dekubitus für die Familien einen Rückschlag von 15.700 bis 17.700 USD. Da es sich bei 87 % der Patienten um ältere Menschen handelt, beschleunigen eine alternde Bevölkerung und COVID-19 das Auftreten von Dekubitus und erschöpfen die weltweiten Human-, Material- und Kapitalreserven.

Optima Auto bietet dem Pflegepersonal mehr Kontrolle und Personalisierung hinsichtlich der Festigkeit der Luftmatratze, eine einfache Luftpumpenschnittstelle, die für alle Ebenen des Pflegepersonals geeignet ist, und ein Reservestromsystem zur Aufrechterhaltung der Druckverteilung bis zu 6 Stunden. Die Vorbeugung von Druckverletzungen verbessert die Ergebnisse und die Pflegeerfahrung der Patienten.

## Vorbeugung von Verletzungen bei Patienten und Pflegepersonal

Die automatische Erkennung und Initiierung der Pumpe vereinfacht die Arbeitsabläufe des Pflegepersonals, um schnell eine optimale Druckentlastung zu gewährleisten.

Kontinuierliche Druckentlastung während des Transports gewährleistet ununterbrochene Therapieergebnisse und Patientenkomfort.

Die gestützte und bequeme Sitzposition motiviert die Patienten, aktiv zu bleiben, und verbessert so die Genesung und das Ergebnis.

Die intuitive Pumpenschnittstelle und der niedrige Geräuschpegel ermöglichen es den Pflegekräften, den ganzen Tag über eine gleichbleibende Pflege und Komfort zu gewährleisten.

# Klinische Anwendung

**Multi-Zonen-Luftdruck**

Das System weist eine signifikante Druckumverteilung auf, um sich verschiedenen Patientenkonturen mit Blick auf Stabilität und Komfort anzupassen, indem es unterschiedliche Luftdruckniveaus in statischen Kopfkissen-, Rumpf- und Unterschenkelabschnitten bietet.

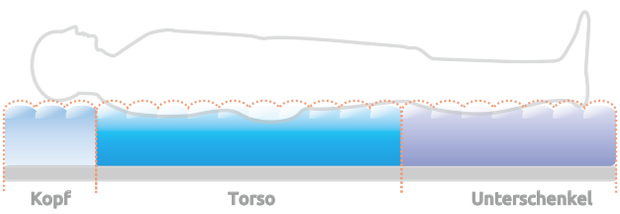


**6 Zelle-in-Zelle Luftzellen**

Bietet hervorragende Unterstützung im Sakralbereich für den Patienten in sitzender Position oder im Sitzen auf der Seite vor dem Verlassen des Bettes.

**Geringer Mikro-Luftverlust**

Sorgt für eine gute Belüftung und hilft, die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit zu reduzieren

**Außerdem bietet die Optima Auto Pumpe die folgenden Vorteile:**

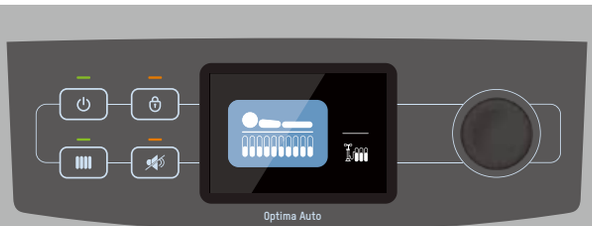


- *Ein-Tasten-Setup*
- *Gebaut für klinische Umgebungen*
- *Intuitive Auto-Sensor Technologie*
- *Auto-Erkennung und Auto-Anpassung*

## Spezifikationen

| Modell | | Optima Auto |
|---|---|---|
| Pumpe | Maße | 13.4” x 6.5” x 10.2” / 34.1 x 16.5 x 26.0 cm |
| | Gewicht | 4.5 kg / 9.9 lb, 5 kg / 11.0 lb (Mit Batterie) |
| | Gehäusematerial | Flammhemmendes ABS |
| | Versorgungsspannung | 220-240V / 50 Hz ; 110-120V / 60 Hz |
| | Betriebszyklus | 10, 15, 20, 25 min. |
| Matratze | Maße | 78.7” x 36” /34” /32” x 8” / 200 x 80/85/90 x 20 cm |
| | Höhe der Zelle | 8” x 21 Zellen |
| | Gewicht | 9.2 kg / 20.2 lb |
| | Überzugmaterial: | 4-Way-Stretch PU / Polyester-Bezug (Optional: Nylon / PU gesteppter Bezug) |
| | Zellenmaterial | TPU |
| | CPR-Knopf | 1 Stück |
| | Maximales Patientengewicht | 250 kg / 550 lb |
| | Flammhemmende Standards | EN 597-1 & EN 597-2 |

# Sedens 500

Netzunabhängiges Wechseldrucksitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Schaumstoff/Luftzellen

Bi-Stretch-Bezug

## Fakten

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- akkubetriebenes Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die bei voller Belastung eine Betriebsdauer von 12 Stunden ermöglicht
- wählbare Wechseldruckintervalle
- Statik- und Wechseldruckmodus zur Weichlagerung
- visueller und akustischer Alarm für mehr Sicherheit
- die Steuereinheit kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden
- für überwiegend sitzende Patienten
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach EN 597-1 & EN 597-2

## Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 12,5 x 25 x 5,7 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen: 10 x 43 x 43 cm (H x B x T)
- Akku: 6 V Ni-MH / 2000 mAh
- Gesamtgewicht: 2,0 kg

## Lieferumfang

- Sedens 500 Rollstuhlsitzkissen inkl. Nylon-Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug
- 1 programmierbare Steuereinheit, inkl. Akku
- Transporttasche für die Steuereinheit
- ein Ladegerät

#workgreen

**Artikel-ID 2231 (43 x 43 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Systeme zur bariatrischen Versorgung

# **XXL Schwerlast-Lagerungssysteme**

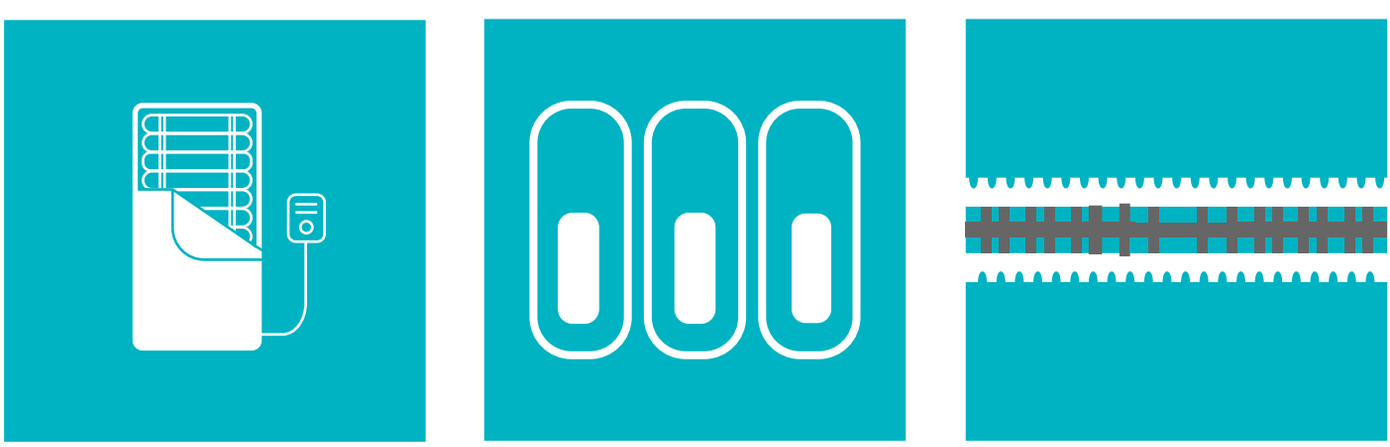

# Übersicht

## luftbefüllte energetische Therapiesysteme

| | SLK ECO 1+2 | SLK I | SLK II | SLK III | SLK IV | SLK Pain&Therapy | SLK KiddyCare Digital | SLK IV XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium bis (nach EPUAP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| bis Risikostufe | niedrig / mittel | niedrig / mittel | mittel / erhöht | mittel / erhöht | hoch | hoch | hoch | hoch |
| für Patienten von | 30-140 kg | 40-130 kg | 40-135 kg | 40-195 kg | 40-250 kg | 30-135 kg | 3-75 kg | 80-400 kg |
| Statikfunktion | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pulsation | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Cell-in-Cell-System | - | - | - | + | + | - | - | +*1 |
| Spitzfußprophylaxe | - | - | - | - | + | - | - | + |
| SLK Soft-Care-Tex™ Bezug | - | + | + | + | + | + | + | +*2 |
| Transporttasche | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Matratzenauflagesystem | + | + | + | - | - | -/+*3 | - | - |
| Matratzenersatzsystem | - | - | - | + | + | -/+*3 | + | + |
| CPR-Funktion | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sensor-Chip-Steuerung (SCS) | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Micro-Chip-Steuerung (MCS) | - | - | + | + | - | - | - | - |
| VDE-Messpunkt | - | + | + | + | + | + | + | + |
| EPR-Netzkabel | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Hilfsmittelnummer | 11.29.04.1018 | 11.29.04.1005 | 11.29.04.1007 | 11.29.08.1009 | 11.29.08.3004 | 11.29.08.3005 | 11.11.04.2096 | |

* 1 SLK IV XXL 90er Breite: Cell-in-Cell System / 120er Breite: Cell-on-Cell System

* 2 SLK IV XXL 90er Breite: SLK Soft-Care-Tex™ Bezug / 120er Breite: SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

* 3 Die SLK Pain&Therapy wird standardmäßig als Matratzenersatzsystem ausgeliefert, kann jedoch durch Entnahme des Schaumstoffkerns auch als Auflagesystem verwendet werden.

# SLK IV XXL

Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie

**BREITE 90 CM**

Cell-in-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad

## Fakten

- Patientengewicht: 80 - 400 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- verstärkte Luftanschlüsse an den Luftzellen
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads
- **optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 34)**

## Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

## Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

**Artikel-ID 1882 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK IV XXL

Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie

**BREITE 120 CM**

9 Luftstromzellen



Anti-Rutsch-Pad

## Fakten

- Patientengewicht: 80 - 400 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Cell-on-Cell System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- abwaschbarer SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads
- **optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 34)**

## Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 120 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

## Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und Poyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

**Artikel-ID 2080 (120 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK XXL Foam

hochwertiges HR-Schaumstoffsystem für adipöse Patienten

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

hervorragendes Mikroklima

optimale Druckentlastung durch Profilschnitte

## Fakten

- max. Patientengewicht: 300 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Schaumstoffmatratze für die Versorgung von bariatrischen Patienten mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagendruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition durch Visco-Topschaum
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

## Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 22 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 kg / m³

## Lieferumfang

- SLK XXL Foam Schwerlastmatratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Artikel-ID 10063 (90 x 200 cm), 10064 (100 x 200 cm), 10081 (120 x 200 cm), 10087 (Sondermaß)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK Frame
## Schaumstoffrahmen

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Einsatz einer SLK IV XXL mit einem SLK Frame

### Fakten

- speziell für den Einsatz in der Schwerlastversorgung
- Schaumstoffrahmen für großzellige Wechseldrucksysteme
- Rahmenbasis 5 cm mit Seiten-, Kopf- und Fußteilen aus Schaumstoff
- schnelle Anpassung an vorhandene Bettsysteme in allen Größen
- ersetzt aufwändige Sonderanfertigungen
- abwaschbarer SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Bezug erfüllt OEKO-TEX-Standard 100, FCKW-frei
- **optional: für alle SLK Anti-Dekubitussysteme**

### Technische Daten / Maße

- Standard-Innenmaß: 15 x 90 x 200 cm (H x B x L)
- Standard-Außenmaß: 20 x 100 x 200 cm (H x B x L)
- Sondermaße für die meisten Bettrahmen
- abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60° C

### Lieferumfang

- SLK Frame Schaumstoffrahmen inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Artikel-ID 10026 (100 x 200 cm), 10033 (Sondermaß)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK GreenCare

## non-energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

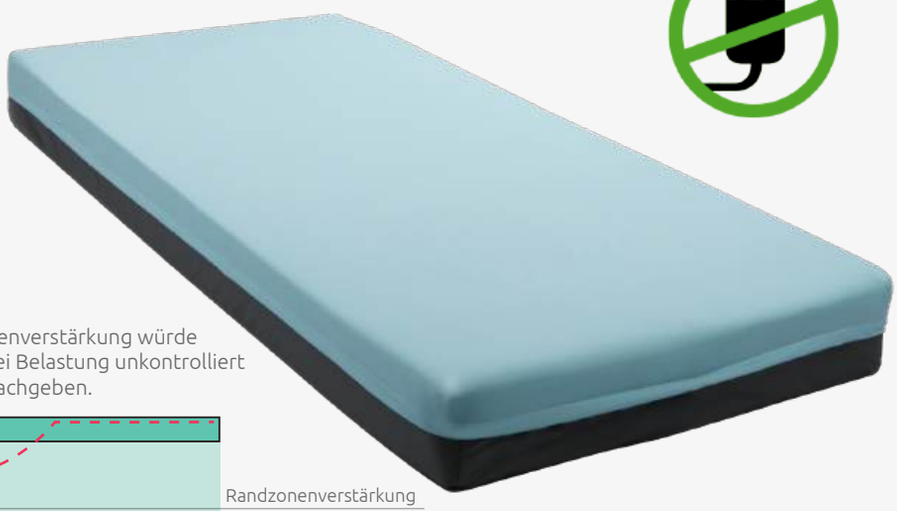

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

Randzonenverstärkung

einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen

### Fakten

- Patientengewicht: 20 - 195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und- therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- spürbare Reduktion des Auflagendruckes
- passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum
- keine Energiekosten

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 18 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 14 kg

### Lieferumfang

- SLK GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze inkl. SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.13.0002**
**Artikel-ID 2016 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK BlueCare

## energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

10 Zellen mit integriertem Schaumstoff-Zellkern

CPR-Funktion

### Fakten

- Patientengewicht: 20 - 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und -therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechseldruck
- für den Einsatz in der Schmerztherapie geeignet
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- einfach zu reinigen / desinfizieren

### Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 12 cm unbelüftet, ohne Kompression, 18 cm belüftet ohne Kompression
- SLK Nylon-Polyurethan-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 11 kg

### Lieferumfang

- SLK BlueCare Anti-Dekubitus-System inkl. Steuereinheit und Nylon-Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.2002**
**Artikel-ID 2012 (90 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

medizinische Schaumstoffsysteme
**für die Dekubitusprophylaxe und -therapie**

# PROPHYLAXE

# SLK NeoCare Basic
Standard Pflegebettmatratze

# SLK NeoCare I
Prophylaxe- und Therapiematratze

SLK NeoCare Basic
Schaumschicht durch
Belüftungskanäle



SLK NeoCare I
3 cm Einschnitte reduzieren
Scher- und Reibungskräfte

## Fakten SLK NeoCare Basic

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Pflegebettmatratze
- Hoher Liegekomfort durch hochwertigen PU-Schaumstoff

## Fakten SLK NeoCare I

- max. Patientengewicht: 120 kg
- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

## Lieferumfang SLK NeoCare Basic

- SLK NeoCare Basic Pflegebettmatratze

  inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

## Lieferumfang SLK NeoCare I

- SLK NeoCare I Therapiesystem

  inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

## Technische Daten / Maße SLK NeoCare Basic

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
  100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 35 kg / $m^3$

## Technische Daten / Maße SLK NeoCare I

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
  100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / $m^3$

**SLK NeoCare Basic Artikel-ID 10061 (90 x 200 cm), 10066 (100 x 200 cm)**
**SLK NeoCare I Artikel-ID 10067 (90 x 200 cm), 10068 (100 x 200 cm)**

# SLK NeoCare II

## Prophylaxe- und Therapiematratze

Scherkraftreduzierende Einschnitte

Kaltschaum-Deckschicht

### Fakten

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Dekubitusstadium: 1
- bei geringem Risiko
- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität Deckschaum: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Oberschicht: 2,5 kPa Stauchhärte
- Unterschicht: 4,5 kPa Stauchhärte
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / $m^3$

### Lieferumfang

- SLK NeoCare II Pflegebettmatratze
  inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

#workgreen

**Artikel-ID 10076 (90 x 200 cm), 10077 (100 x 200 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK FoamCare Comfort®

profilierte HR-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

unterschiedliche Härtezonen

druckentlastende Würfelstruktur

## SLK FoamCare Comfort® 120

- max. Patientengewicht: 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

## SLK FoamCare Comfort® 140

- max. Patientengewicht: 160 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

## Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 14 cm
  weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
  5-Zonen Schaumstoff

## Fakten

- 5-Zonen HR-Schaumkern mit Konturschnitten (Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich)
- Reduzierung des Auflagendruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

## Lieferumfang

- SLK FoamCare Comfort® 120 / 140 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1032**
**SLK FoamCare Comfort® 120 Artikel-ID 10014 (90 x 200 cm), 10015 (100 x 200 cm)**
**SLK FoamCare Comfort® 140 Artikel-ID 10058 (90 x 200 cm), 10065 (100 x 200 cm)**

# SLK ProfiSoft Comfort®

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.



hervorragendes Mikroklima durch Belüftungskanäle

optionales Verlängerungsset (90 x 20 cm)

## Fakten

- max. Patientengewicht: 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagendruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei
- **Zusätzlich: pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze Verlängerungsset: 90 x 20 cm (20 cm langes Set bestehend aus 20 cm Schaumstoff + 220 cm Matratzenbezug)**

## Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
  weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
  3-Schichten-Schaumstoff

## Lieferumfang

- SLK ProfiSoft Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.0067**
**Artikel-ID 10016 (90 x 200 cm), 10017 (100 x 200 cm)**
**Verlängerungsset Artikel-ID 10078 (90 x 20 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK ViscoCare Comfort®

viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

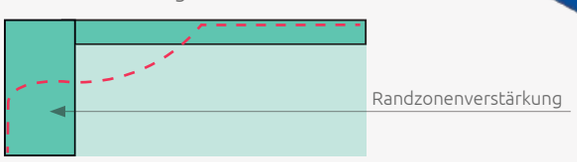


Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

Randzonenverstärkung

Noppenstruktur wirkt Wärmestau entgegen

## Fakten

- max. Patientengewicht: 200 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagendruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Randzonenverstärkung
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

## Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
  weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff

## Lieferumfang

- SLK ViscoCare Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033**
**Artikel-ID 10020 (90 x 200 cm), 10021 (100 x 200 cm)**

# SLK Silver Sleep

## viskoelastische Komfortmatratze mit SLK Touch of Silver Bezug

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

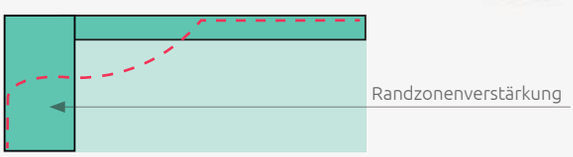


Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

Noppenstruktur wirkt Wärmestau entgegen

SLK Touch of Silver Bezug

### Fakten

- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- SLK Touch of Silver Bezug wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- optimal auch für Pflegebetten geeignet

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß:
  90 x 200 cm, 100 x 200 cm
  weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
- Härtegrad: universal
- SLK Touch of Silver Bezug,

### Lieferumfang

- SLK Silver Sleep Komfortmatratze, inkl. SLK Touch of Silver Bezug

**Artikel-ID 10079 (90 x 200 cm), 10080 (100 x 200 cm),**
**10083 (90 x 220 cm), 10084 (80 x 200 cm), 10085 (120 x 200 cm), 10086 (140 x 200 cm)**
**Sondermaße haben eine Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen**

# SLK Bi-Stretch-Bezug

## Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

flüssigkeitsabweisender Reißverschluss

### Fakten

- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C

### Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Artikel-ID 1838 (90 x 200 x 12 cm), 1912 (100 x 200 x 12 cm), 1839 (90 x 200 x 15 cm), 1915 (100 x 200 x 15 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK Touch of Silver Bezug

## Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen

AUCH IN SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Hautfreundliche Struktur

### Fakten

- wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- Doppel Bezug mit verarbeiteten Silver Baumwollfasern
- besonders hochwertiger und starker Bezug
- schützt vor unerwünschten Mikroorganismen
- optimale feuchtigkeits- und temperaturregulierende Eigenschaften

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm
- Bezug waschbar bis 60° C

### Lieferumfang

- SLK Touch of Silver Bezug

#workgreen

**Artikel-ID 2062 (90 x 200 x 12 cm), 2114 (100 x 200 x 12 cm), 2115 (90 x 200 x 15 cm), 2116 (100 x 200 x 15 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK Evakuierungstuch

## Evakuierungstuch für den Ernstfall

SLK Evakuierungstuch

Transport-Gurtgriff

### Fakten

- Anbringung an die Matratze mit Hilfe von starken Elastikbändern
- Sicherheitsgurte zum Fixieren von Patienten
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückenschonend für das Pflegepersonal
- ergibt eine biegsame Kombination von rutschfestem Tuch und Matratze
- Kein Umbetten des Patienten notwendig

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Sondermaß: auf Anfrage
- PVC beschichtetes Polyestergewebe, waschbar bis 60° C

### Lieferumfang

- SLK Evakuierungstuch

**Artikel-ID 2131 (90 x 200 cm), Sondermaß (auf Anfrage)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

# SLK Evakuierungsbezug

## Matratzenbezug für Evakuierungsmatratzen



untere Bezugseite

verstellbare
Gurtverschlüsse

### Fakten

- an Matratze angebunden und somit zeitsparend
- durch stabilen und reibungsarmen Boden des Evakuierungsbezugs lässt sich die Matratze leicht über Böden ziehen
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückenschonend für das Pflegepersonal
- Gurte geben der Matratze schützende U-Form
- optimale Verbindung von Liegekomfort mit hygienischen Ansprüchen
- obere Bezugseite: hochwertige Polyurethan Beschichtung
- untere Bezugseite: Nylonstoff, geprüft nach DIN 4102 B1
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5

### Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm, 100 x 200 x 15 cm
- Sondermaß: auf Anfrage
- Höhe: 15 cm
- SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C

### Lieferumfang

- SLK Evakuierungsbezug (SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug)

**Artikel-ID 2126 (90 x 200 x 15 cm), 2127 (100 x 200 x 15 cm),
2195 Sondermaß (Lieferzeit von ca. 3 Wochen)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Chemothermische Aufbereitung
**im eigenen SLK Hygienecenter**

# Chemothermische Aufbereitung

## SLK Hygienecenter

Hochwertige Antidekubitus-Systeme werden für den Wiedereinsatz beim Patienten gereinigt und desinfiziert. Die sichere und nachvollziehbare hygienische Aufbereitung ist hier eine besondere Herausforderung.

SLK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mutters von der Universität Marburg ein validiertes Aufbereitungsverfahren entwickelt, welches nicht nur sicher Krankheitserreger bekämpft, sondern gleichzeitig das Material schont, und so einelange Lebensdauer der Hilfsmittel gewährleistet.

Die moderne Anlage zur Chemothermischen Aufbereitung nutzt eine Kombination aus Temperatur und Chemikalien, welche sich nach den Vorgaben des Robert Koch Institut richtet. Die Wirksamkeit unseres Waschverfahrens wird regelmäßig vom Hygieneinstitut Hohenstein überwacht.

Die Anlage ist konsequent in eine reine und eine unreine Seite getrennt. Stark verschmutzte Bestandteile (beispielsweise Bezüge und Transporttaschen) werden in speziellen Waschmaschinen gereinigt, während Luftkammern und Unterbauten in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsstraße aufbereitet werden. Dieses Verfahren gewährleistet minimale mechanische Belastung bei maximaler hygienischer Wirksamkeit.

Nach erfolgter Desinfektion gelangen die Systeme in die reine Seite. Hier werden Funktionskontrollen und messtechnische Prüfungen durchgeführt.Abschließend werden die Systeme in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und zusammen mit einem Hygienezertifikat in neuen Kartonagen zum Kunden geschickt.

Bei weiteren Fragen zur Aufbereitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

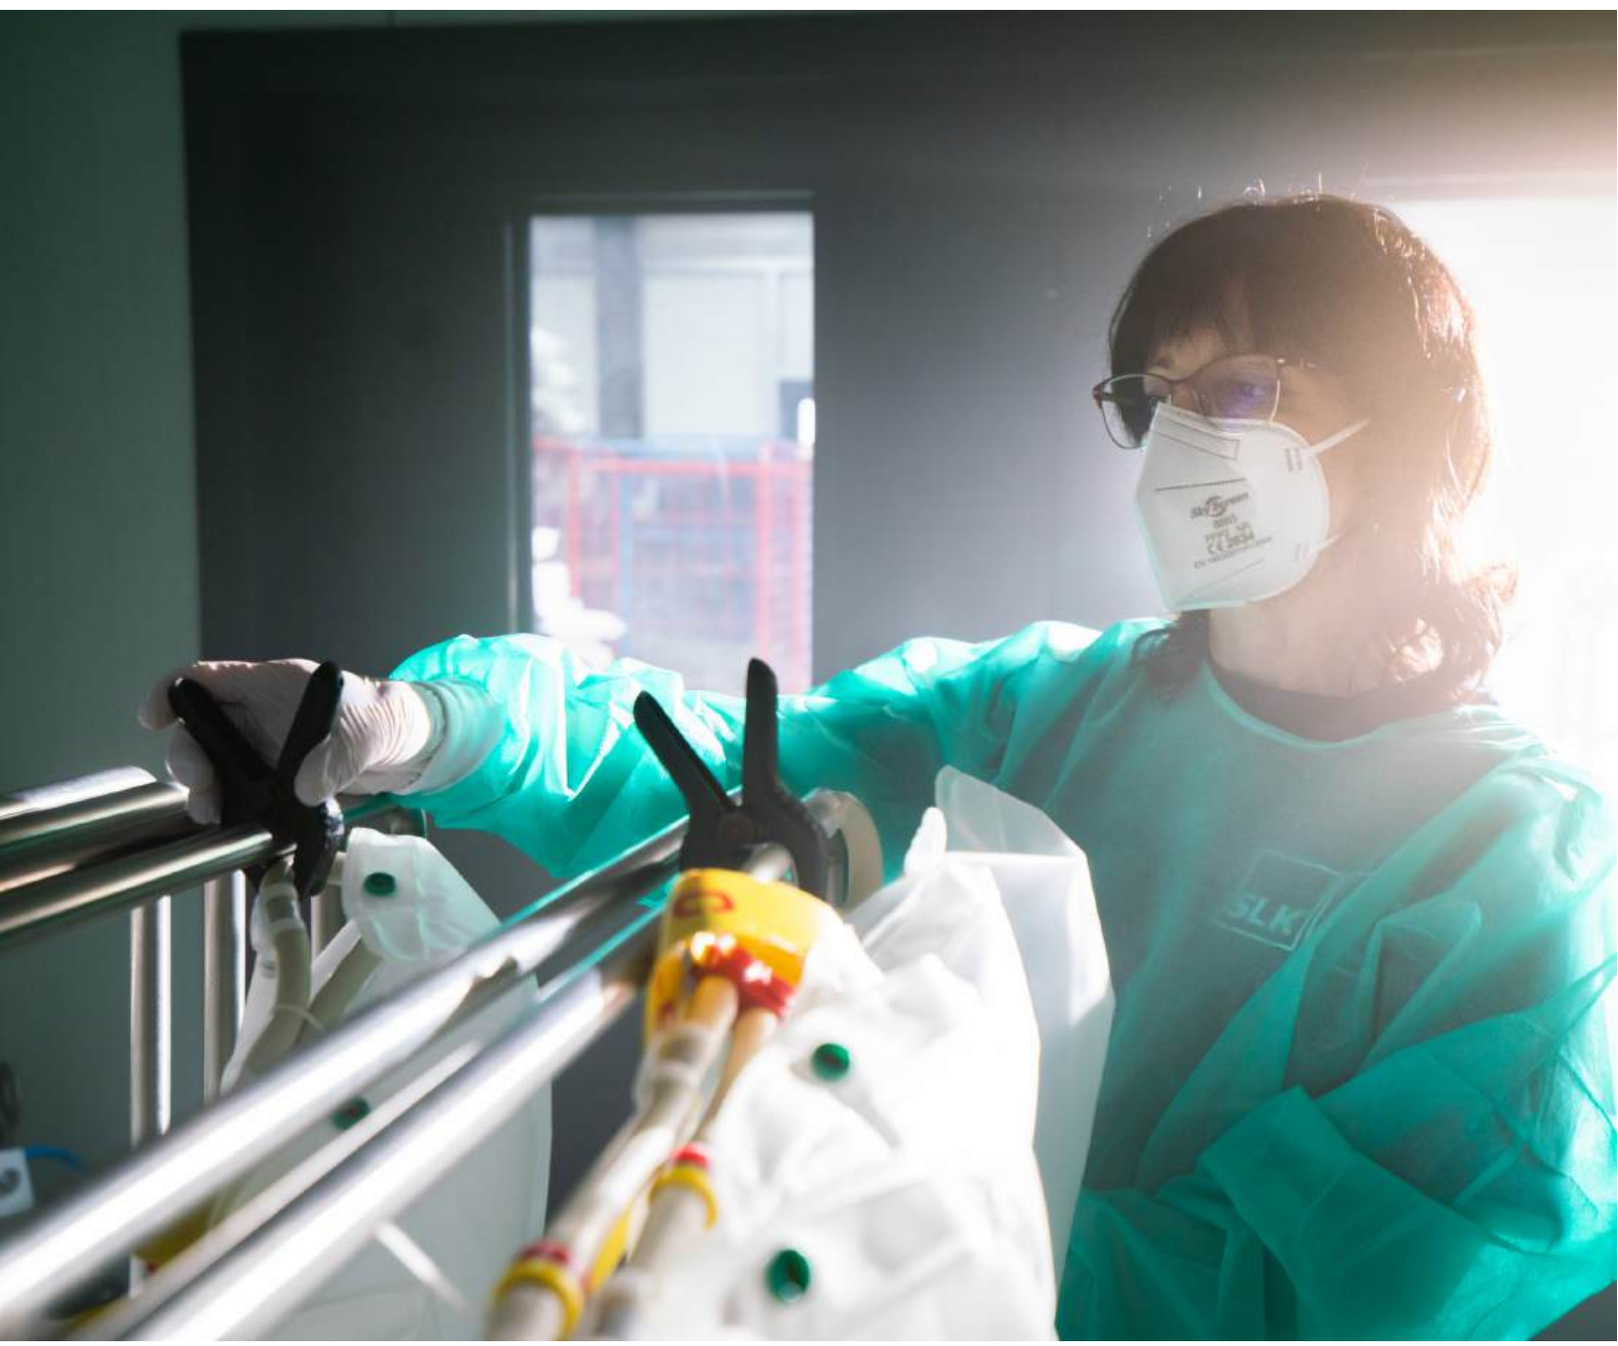

#workgreen

Für Informationen über unsere

# SLK Patientenlifter

fordern Sie bitte unsere Lifterbroschüre an,
oder schauen Sie unter **www.slk-gmbh.de**

medical
solutions

## Produkte

- Lagerungssysteme zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- Systeme zur Apparativen Intermittierenden Kompressionstherapie mit entsprechenden Mehrkammermanschetten für verschiedene Anwendungsgebiete
- Patientenlifter für Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

## Schulung

- Produktschulungen zu unseren SLK®-Systemen
- Schulungen zum Thema Dekubitus (Ursachen, Therapieformen usw.)
- Apparative Intermittierende Kompressionstherapie (Produkt- und Anwenderschulung für SLK®-Produkte)
- Patientenlifter für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich

## Service

- schnelle Lieferung von Produkten
- sichere und zeitnahe chemothermische Aufbereitung und Prüfung von Antidekubitussystemen nach validiertem Verfahren
- regelmäßige Kontrolle der Aufbereitung durch ein international anerkanntes Hygieneinstitut
- aufbereitete Systeme werden in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und in neuen Kartons verschickt
- Wartung und Reparatur von SLK®-Produkten
- Aufbereitung mit Wartung und Ableitstromprüfung gem. DIN EN 62353
- Reparatur von Fremdsystemen auf Anfrage
- hohe Sicherheit beim Wiedereinsatz

SLK medical solutions

Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de
Revision: 004 - 01/2025

**@SLK Medizintechnik**

**slk_medizintechnik**